


TECHNISCHE GEGEVENS BS 83EL12

KENMERKEN		
	Werkhoogte	± 10,30 m
A	Max. Platformhoogte	± 8,30 m
B	Min. Platformhoogte	± 1,25 m
D x F	Platform afmetingen (ingeschoven)	2,65 x 1,14 m
E x F	Platform afmetingen (uitgeschoven)	3,55 x 1,14 m
H1	Transporthoogte	2,41 m
H2	Transporthoogte (handrail verwijderd)	1,54 m
L x B	Transportafmetingen	2,95 x 1,16 m
G	Wielbasis	2,03 m
M	Bodemvrijheid (midden)	90 mm
	Draaistraal uitwendig	± 2,85 m
	Max. Belasting platform (ingeschoven)	400 kg (2 pers. + 240 kg)
	Max. Belasting platform (uitgeschoven)	280 kg (2 pers. + 120 kg)
	Hef- / daaltijd (met max. last)	38 / 26 sec.
	Rijsnelheid (snel)	3,4 km/h
	Rijsnelheid (langzaam)	0,5 km/h
	Banden, volrubber (non marking)	18 x 7 x 12 1/8
	Banden, terrein (schuimgevuld)	--
	Banden, tractor (schuimgevuld)	--
	Max. Klimvermogen	± 25 %
	Batterijcapaciteit	240 Ah / k5 / 24 V
	Dieselmotor Hatz Silentpack	--
	Eigengewicht	2.400 kg
OPTIES		
	Besturing met snelsluitstekker	●
	Urenteller	○
	Lader (hoogfrequent)	●
	230 Volt voorziening op het platform	○
	Rijden, proportioneel	●
	Sperfunctie	--
	Vierwielaandrijving (4WD)	--
	Nivelleerstempels (N)	--
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN		
	Beschermhek	○
	Daalbeveiliging	●
	Rij-alarm (akoestisch)	●
	Nooddaalvoorziening	●
TOEPASSING		
	Voor gebruik in gesloten ruimten	●
	Voor gebruik buiten	--
	Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	- 15 ° C

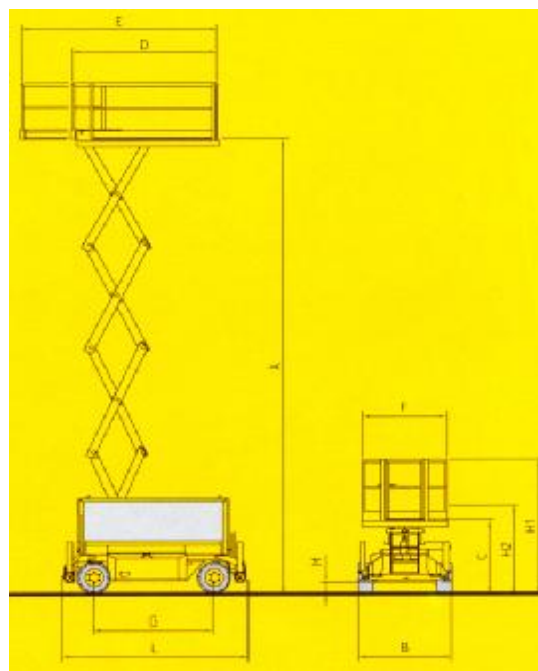

**GEGEVENS VOLGENS TYPE
HOLLAND LIFT Y-83EL12**