


TECHNISCHE GEGEVENS BS 33 RT

Werkhoogte	: +/- 12,00 m
Max. platformhoogte (A)	: +/- 10,06 m
Min. platformhoogte (B)	: +/- 1,52 m
Platform hekhoogte (C)	: 1,10 m
Transporthoogte (hekken ingeklapt)(D)	: 2,29 m
Platformafmetingen (E)	: 1,80 x 3,20 m
Uitschuifdek (F)	: 1,23 m
Totale breedte (G)	: 2,29 m
Totale lengte (H)	: 3,78 m
Wielbasis (I)	: 2,50 m
Grondspeling (J)	: 0,30 m
Hefvermogen	: 680 kg
Hefvermogen met (opt.) uitschuifdek	: 565 kg
Hefvermogen op (opt.) uitschuifdek:	: 165 kg
Stijg-/ daaltijd	: 60 / 35 sec.
Max. rijhoogte	: 8,00 m
Uitschuifdek (voor)	: opt. handmatig
Eigen gewicht	: 4170 kg
Rijsnelheid 2WD	: 5,6 km/h
Rijsnelheid 4WD (optioneel)	: 4,5 km/h
Stijgvermogen 2WD	: 35%
Stijgvermogen 4WD (optioneel)	: 45%
Draaicirkel binnen 2WS	: 3,81 m
Draaicirkel binnen 4WS	: 1,68 m
Draaicirkel buiten 2WS	: 5,51 m
Draaicirkel buiten 4WS	: 3,43 m
Pendel as bereik (optioneel)	: 0,20 m
Banden Loader Lug schuim gevuld	: 12 x 16.5
Dieselmotor Deutz F2L1011	: 20 kW
Brandstoftank inhoud	: 56,8 L
Reservoir hydraulische vloeistof	: 75,7 L

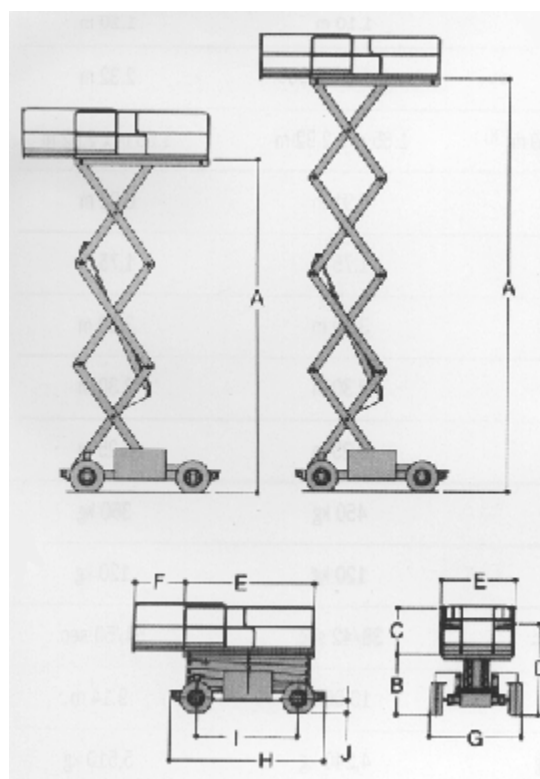

**GEGEVENS VOLGENS TYPE
JLG 33 RTS**